
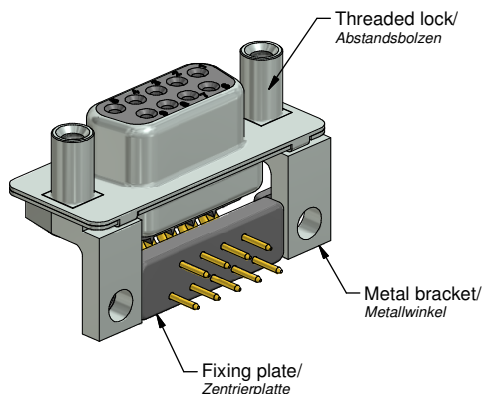
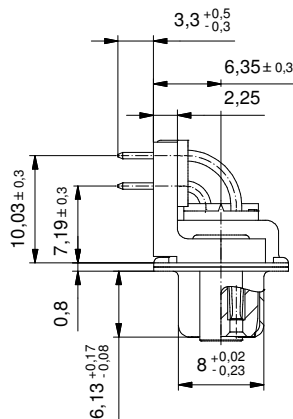
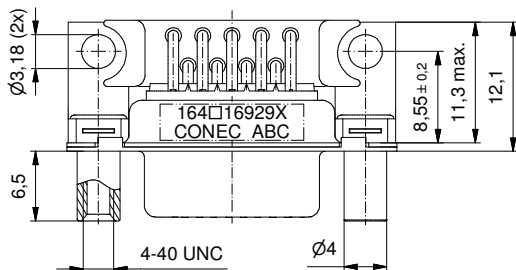
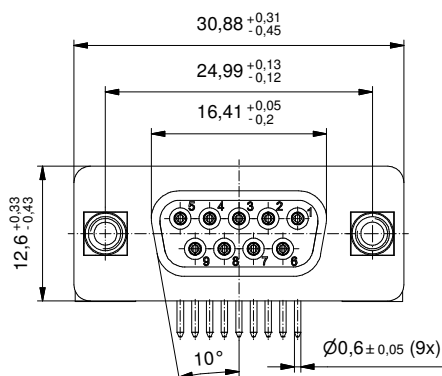


PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

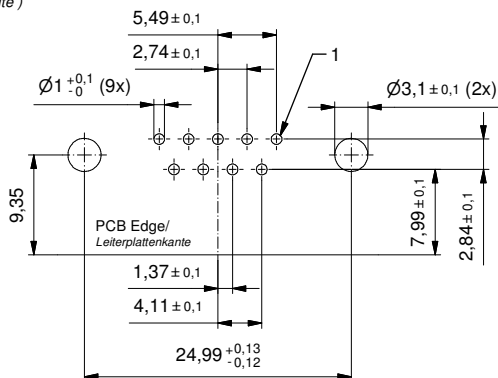

(C)

Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, SN over Ni
Fixing-Plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Metal brackets/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Threaded locks/ Gewindeeinsätze:	Cu alloy, Sn over Ni

(C)

Part no. / Part Marked/ Art.-Nr./ Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:	
164A16929X		Gold Flash over Nickel <i>Gold über Nickel</i>	
164B16929X		20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
164C16929X		30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
164J16929X		50 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>50 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
		dim. in mm	
Date/Datum		Name	
drawn/ gez. 20.11.00		Parei	
appd./ gepr. 20.11.00		Mickenbecker	
		dwg no / Z.-nr.: 16K1A3279	
		D-SUB Female 90° 9pos. 0.318inch with threaded lock, metal bracket and fixing plate <i>D-SUB Buchsenleiste 90° 9pol. 0.318inch mit Gewindebolzen, Metallwinkel und Zentreiplatte</i>	
		DIN- A3	
		1 / 1	

CONEC