



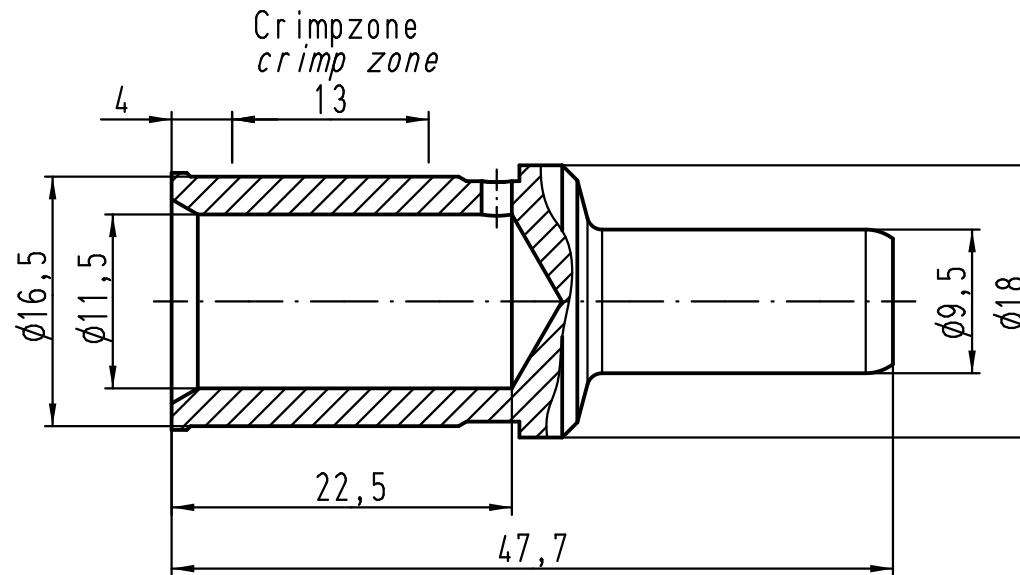

Crimpzone nach DIN EN 46235 / *crimp zone acc. to DIN EN 46235*
Kennziffer 16 / *indicator 16*

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
For stranded fine wire acc. to VDE 0295 class 5 / IEC 60228 class 5

Leiterquerschnitt / *wire gauge*: 70mm²
Abisolierlänge / *stripping length*: 22mm



 ALL Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/ Scale 2:1	Han TC200 Stiftkontakt <i>Han TC200 male contact</i> versilbert/ <i>silver plated</i>
			Detail.	10.02.10	Ho		
			Insp.		Rü		
			Stand.				
B	01.03.11	Ho	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 09 11 000 6123 Sub.
A							
Mod.	Dat.	Name					Blatt/ page