
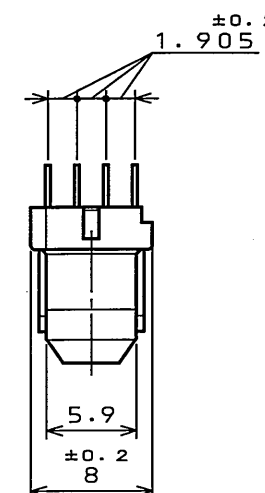


55Z8E0PS
('ON 0NIMVHD)台器理図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	29.Mar.2006	059705	CORRECTED OUTSIDE	J.SHINDOU	M.KIMURA	—	K.Hatakeyama

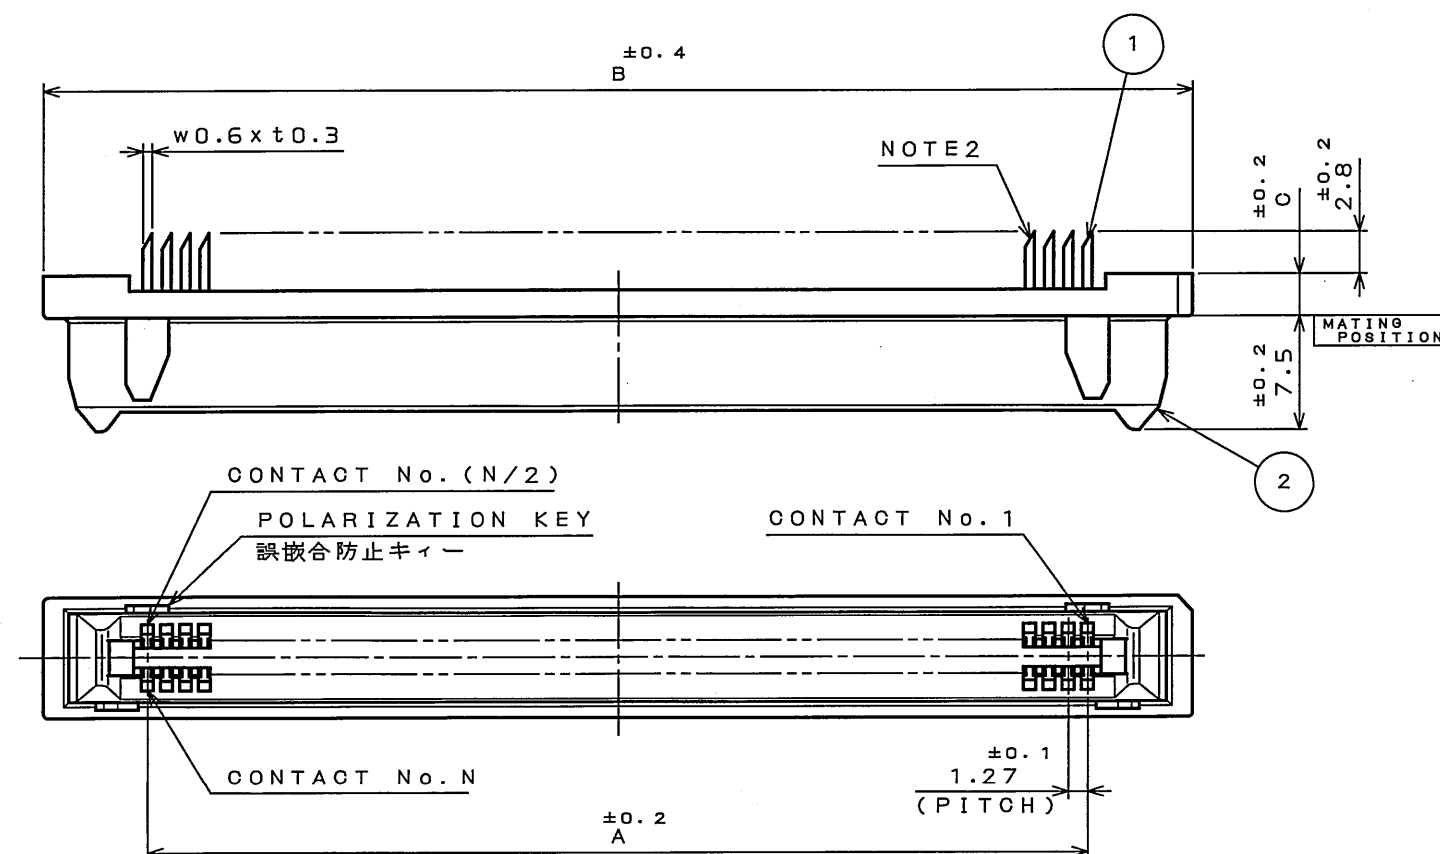


NOTE 1. STACKING HEIGHT = HEIGHT CODE OF TX24 + HEIGHT CODE OF TX25
(EX.) 10+8=18mm

2. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT, IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. スタッキング接続の場合、嵌合高さコードの和が、基板間寸法となる。
(例) 10+8=18mm

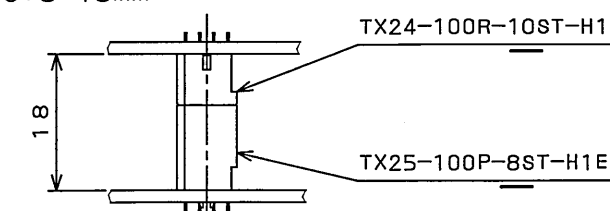

2. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

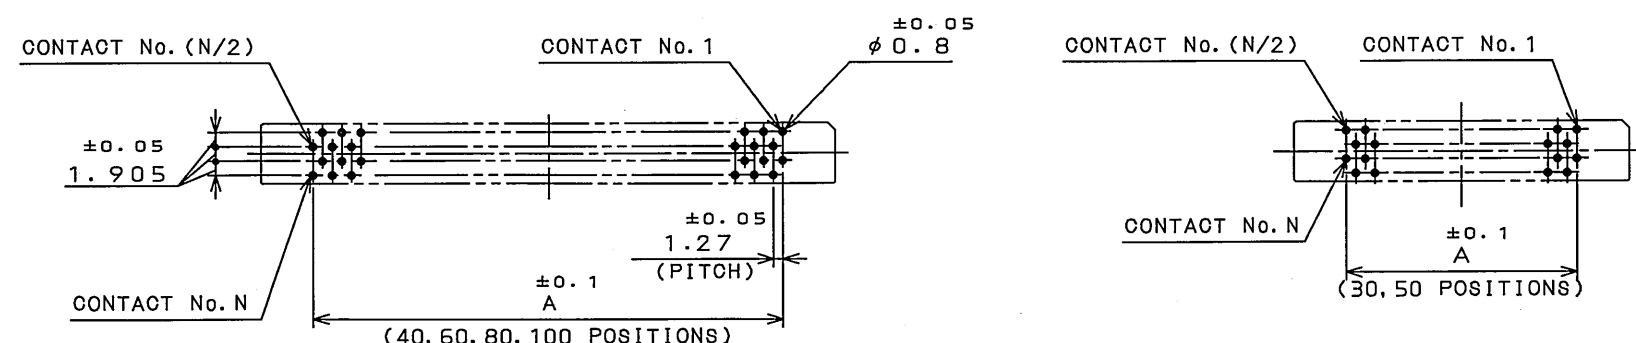

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

TABLE 1. DIMENSION

NO. OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1

STACKING HEIGHT CODE	6	10	12
C	2.8	6.8	8.8

TABLE 2

AREA	FINISH
CONTACT AREA	GOLD (0.1 μ MIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-1425	第1版 (ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	シリーズ (SERIES)
製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE)	TX24	日本航空電子工業株式会社
担当 CHK.	M.KIMURA	TX24-※R-※ST		JAPAN AVIATION
査閲 APPD.		-N1E		ELECTRONICS
承認 APPD.	S.KASHIWA01			INDUSTRY, LTD.
質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.)
				SJ038255

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

DOF-0-212F(05.08)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[TX24-100R-10ST-N1E](#) [TX24-100R-12ST-N1E](#) [TX24-100R-6ST-N1E](#) [TX24-30R-10ST-N1E](#) [TX24-30R-12ST-N1E](#)
[TX24-40R-10ST-N1E](#) [TX24-40R-12ST-N1E](#) [TX24-40R-6ST-N1E](#) [TX24-50R-10ST-N1E](#) [TX24-50R-12ST-N1E](#) [TX24-](#)
[50R-6ST-N1E](#) [TX24-60R-10ST-N1E](#) [TX24-60R-12ST-N1E](#) [TX24-60R-6ST-N1E](#) [TX24-80R-10ST-N1E](#) [TX24-80R-](#)
[12ST-N1E](#) [TX24-80R-6ST-N1E](#)